

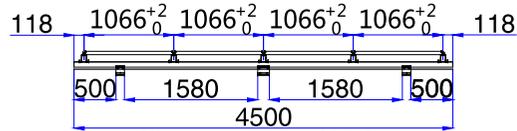
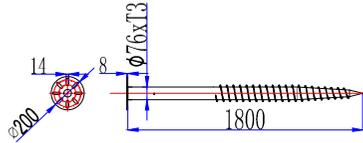



- KS-BR2-GC(アース クリップ)
- KS-BR-GL-02(アース ラグ)

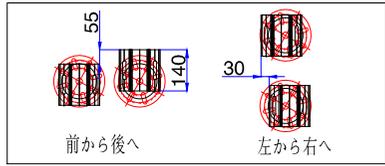


横レールの取付図

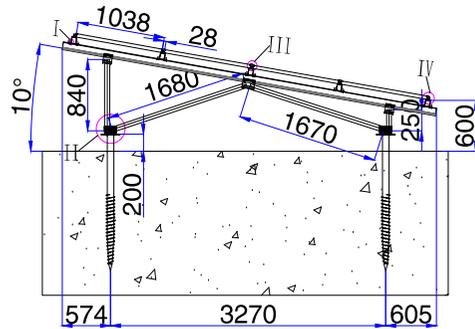

スパン (S/N) 図

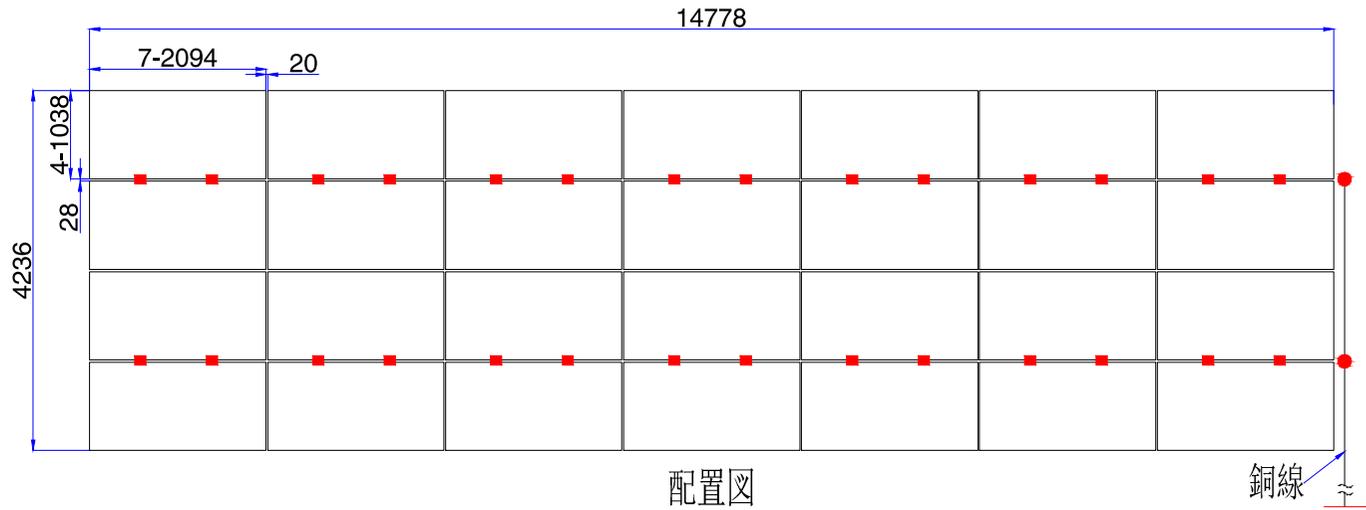


配置図

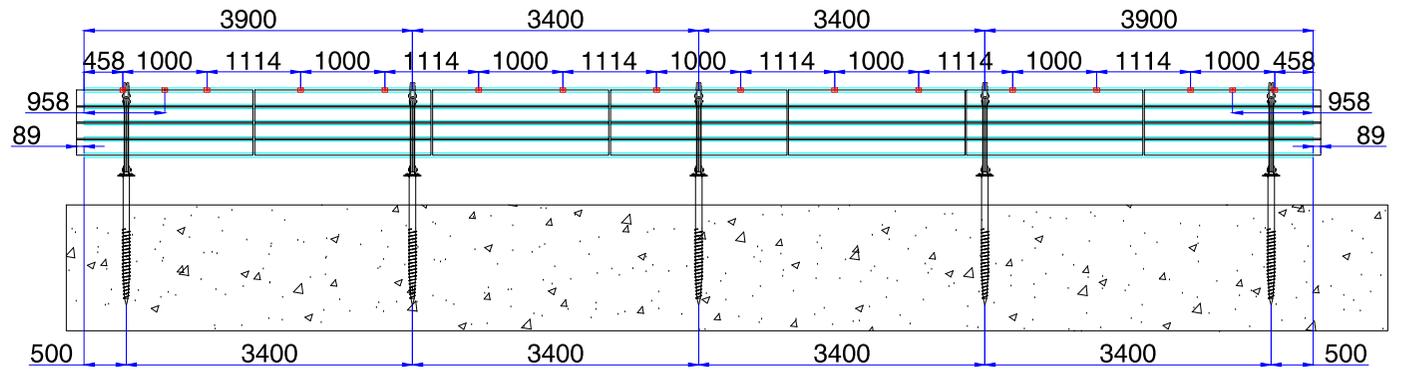

横レール寸法、スパン (E/W) 図

マンセル値 N7.5

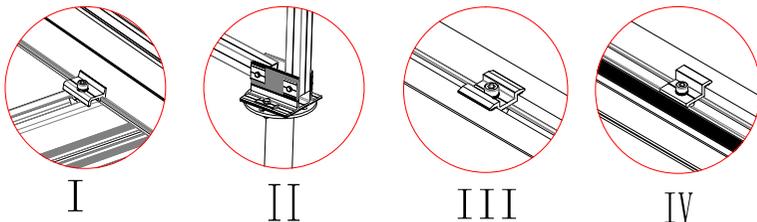

****技術情報****

| | |
|--------------|--------------|
| モジュールサイズ | 2094X1038X30 |
| アレイ | 4x7 計 28 |
| 設計基準風速 | 34m/s |
| 設置場所の積雪の垂直高さ | 30CM |
| 基礎タイプ | スクリュー 1800mm |

注意: 設置場所の土壌状況によってグラウンドスクリューを採用します。4\leqL\leq100の土壌に適用しますが、その範囲以外が必ず確認したほうがいいです。

厦門金菲仕能源科技有限公司
XiaMen Kingfeels Energy Technology co., Ltd.

Part Name: VR4+GS

Doc No: KJ06374-210705 REV 1.3